

Technische specificaties

De nieuwe Kabola Compact RVS (leverbaar in uitvoeringen van 7, 14 en 20 kW) is 's werelds kleinste dieselgestookte verwarmingsketel en uitermate geschikt voor gebruik aan boord van trailers, zeil- en motorboten, expeditievoertuigen, cabins of pop-out boxen. Dankzij de beperkte inbouwmaten past deze hoogwaardige ketel in vrijwel iedere nis.

De bediening geschiedt via de bijgeleverde kamerthermostaat. Het gebruik van een dieselgestookte verwarmingsketel voorkomt vocht- en vorstproblemen aan boord.

Technische gegevens Compact RVS 7	CV ketel	Combi
Capaciteit (kW)	7	7
Piekvermogen 230 volt	295 W	295 W
Bedrijfsvermogen 230 volt	255 W	255 W
Brandstof	Diesel	Diesel
Gewicht	47 kg	50 kg
Water inhoud ketel	15 liter	15 liter
Verbruiksrendement	90%	90%
Rookgas Ø	50 mm	50 mm
CV aansluiting	22 mm	22 mm
Verwarmen	■	■
Verwarmd tapwater (60° - 3 l/min)		■
Verbruik	0,9 liter/uur	0,9 liter/uur
Bedrijfsdruk / werkdruk	2 Bar / 3 Bar	2 Bar / 3 Bar
Artikelnummer	--	--




**Roetuitstoot
nihil**

**Geschikt voor
continu gebruik**

**Lange
levensduur
(gem. 15 jaar)**

**Lage service-
interval**

**Verbruik
slechts 0,9 l/h**

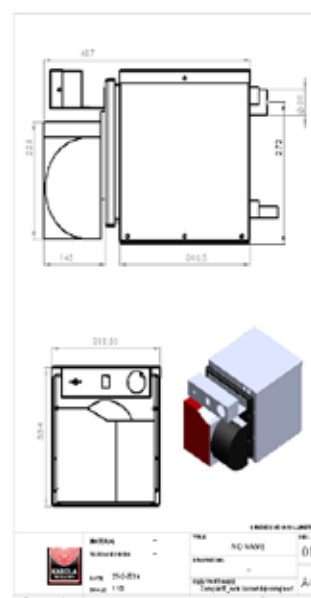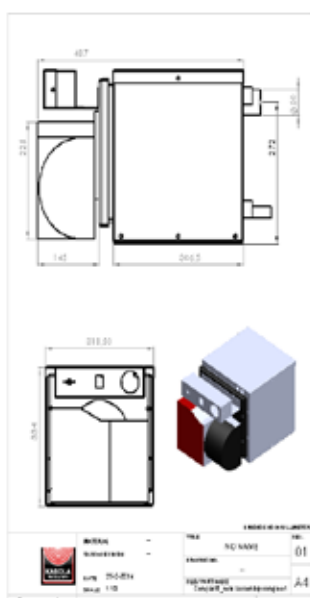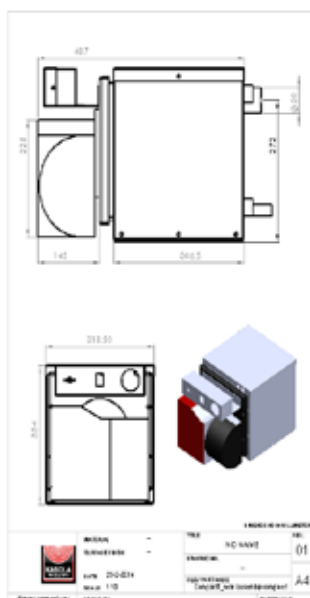

Technische gegevens Compact RVS 14

CV ketel

Combi

Capaciteit (kW)	14	14
Piekvermogen 230 volt	740 W	740 W
Bedrijfsvermogen 230 volt	230 W	230 W
Brandstof	Diesel	Diesel
Gewicht	70 kg	75 kg
Water inhoud ketel	20 liter	20 liter
Verbruiksrendement	90%	90%
Rookgas Ø	80 mm	80 mm
CV aansluiting	22 mm	22 mm
Verwarmen	■	■
Verwarmd tapwater (60° - 5 l/min)		■
Verbruik	1,4 liter/uur	1,4 liter/uur
Bedrijfsdruk / werkdruk	2 Bar / 3 Bar	2 Bar / 3 Bar
Artikelnummer	--	--

**Roetuitstoot
nihil**

**Geschikt voor
continu gebruik**

**Lange
levensduur
(gem. 15 jaar)**

**Lage service-
interval**

**Verbruik
slechts 1,4 l/h**

Technische gegevens Compact RVS 20

CV ketel

Combi

Capaciteit (kW)	20	20
Piekvermogen 230 volt	740 W	740 W
Bedrijfsvermogen 230 volt	230 W	230 W
Brandstof	Diesel	Diesel
Gewicht	81 kg	94 kg
Water inhoud ketel	24 liter	24 liter
Verbruiksrendement	90%	90%
Rookgas Ø	80 mm	80 mm
CV aansluiting	22 mm	22 mm
Verwarmen	■	■
Verwarmd tapwater (60° - 7 l/min)		■
Verbruik	2,0 liter/uur	2,0 liter/uur
Bedrijfsdruk / werkdruk	2 Bar / 3 Bar	2 Bar / 3 Bar
Artikelnummer	--	--



**Roetuitstoot
nihil**

**Geschikt voor
continu gebruik**

**Lange
levensduur
(gem. 15 jaar)**

**Lage service-
interval**

**Verbruik
slechts 2,0 l/h**

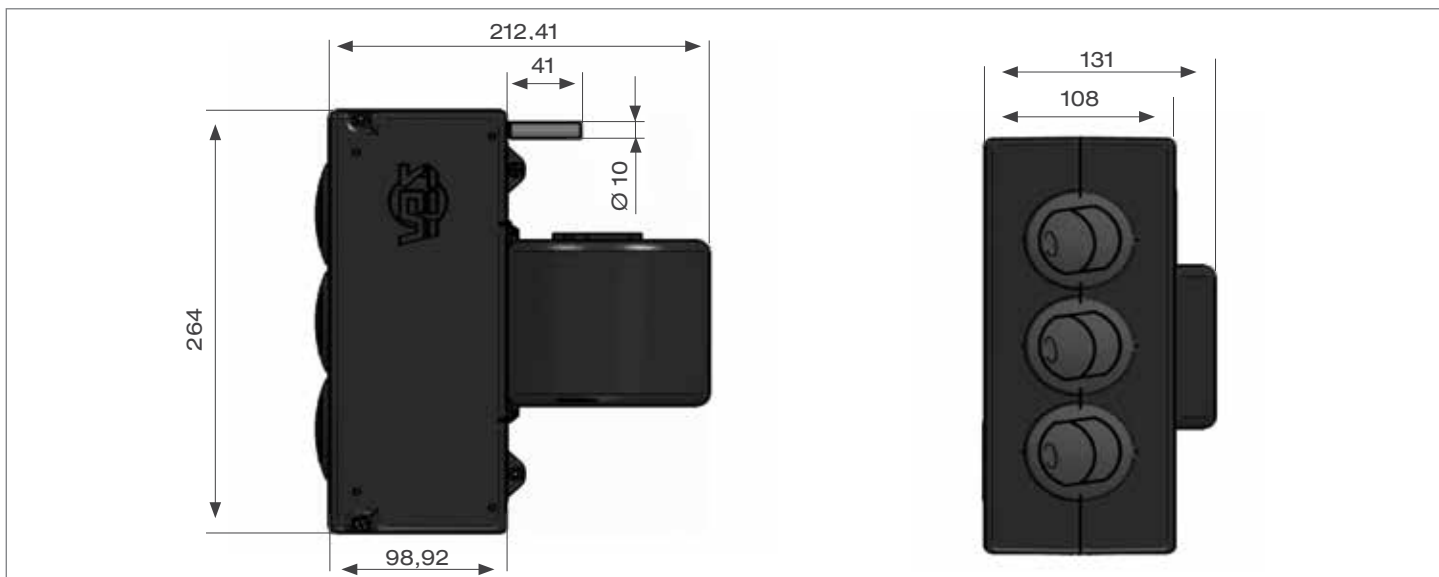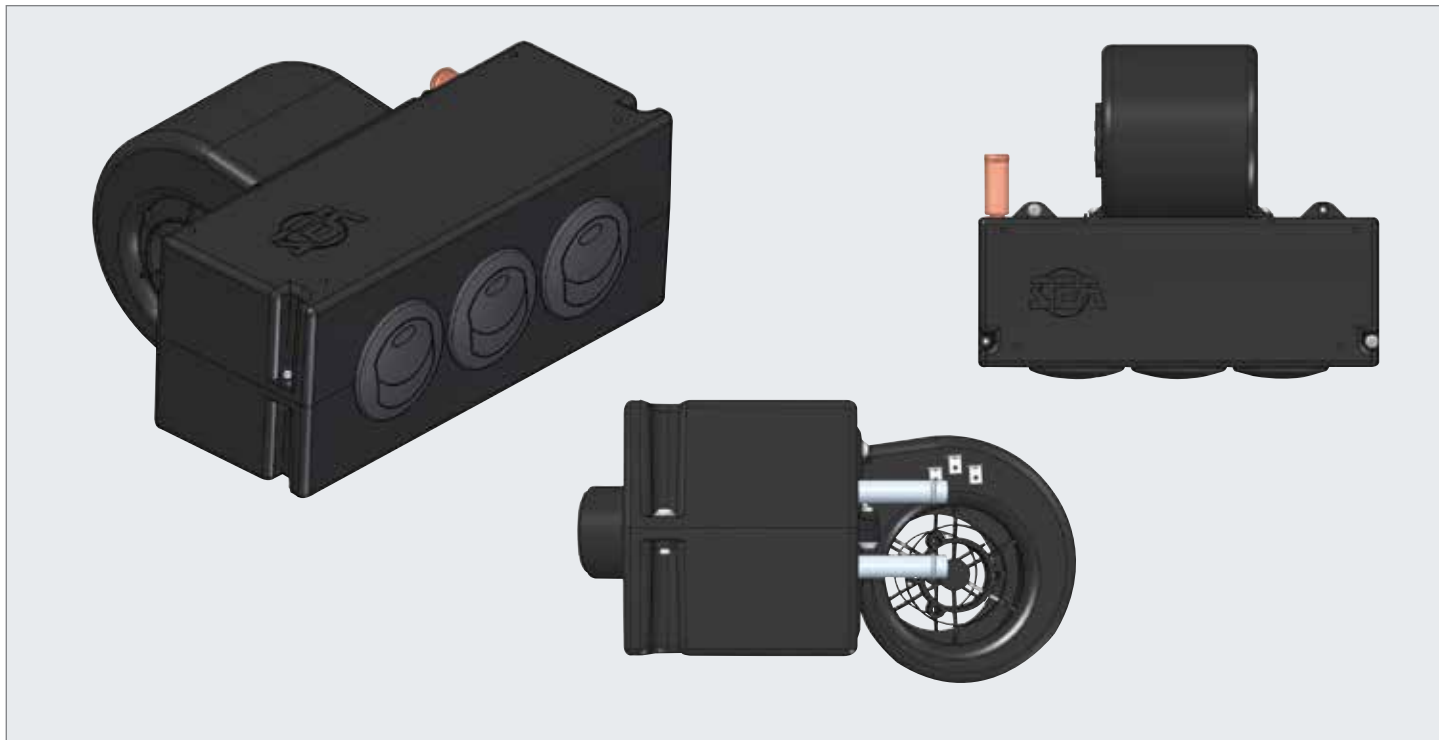

Technische eigenschappen kachels	Power 2	Power 4	Power 6
Ventilatorstanden	3	3	3
Verwarmingscapaciteit	2 Kw	4 Kw	6 Kw
Luchtstroom capaciteit	190 m³/h	190 m³/h	190 m³/h
Stroomverbruik ventilator 12 / 24 V	5,3 / 2,7 A	5,3 / 2,7 A	5,3 / 2,7 A
Wateraansluiting	16 mm	16 mm	16 mm
Lucht uitstroom uitvoeringen	3 x louvers 3 x 45 mm duct	3 x louvers 3 x 45 mm duct	3 x louvers 3 x 45 mm duct
Behuizing	geïnjecteerd plastic	geïnjecteerd plastic	geïnjecteerd plastic
Kleur	zwart	zwart	zwart
Gewicht	1,7 kg	1,9 kg	2,1 kg